

工業扇【樹脂羽根 / 羽根径 約43.5cm】 風量3段階 自動首振左右各約40°

NEW 省エネモデル

※当社工業扇45cmモデルと比較

消費電力 約37%の節電!※ 簡単組立のスピナー固定方式。
安全性を高めるため前後のガード間隔を狭めたセーフガード。

■主な使用場所!

工事現場、工場、学校、体育館、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など。換気・空気循環・暑さ対策に。



便利なワンタッチ
折りたたみ脚!

高さ調節

CFF433TPA

三脚型

CFF431TPAK

三脚型 (ブラックカラーモデル)



風量切替が手で調節できる
スイッチボックス付きの壁掛け型

CFF431WPC

壁掛け型



ちょっとしたスペースに
置いて使える据置き型

CFF431DPA

据置き型



廊下やフロアの移動に
便利なロック付きキャスター型

CFF431CPA

キャスター型

タイプ	三脚型 / 43.5 cm	三脚型 / 43.5 cm	壁掛け型 / 43.5 cm	据置き型 / 43.5 cm	キャスター型 / 43.5 cm
型式	CFF433TPA	CFF431TPAK	CFF431WPC	CFF431DPA	CFF431CPA
JANコード	4516748031528	4516748031535	4516748031559	4516748031542	4516748031566
手動角度調節	上下4ステップ		上下4ステップ	上下4ステップ	上下4ステップ
高さ調節	約25cm		—	—	—
サイズ	約W80×D70×H110~135cm		約W49×D39×H49cm	約W49×D30×H58cm	約W64×D68×H75cm
質量	約4.5kg		約4.1kg	約4.1kg	約5.0kg
電源コード長	約1.8m		約0.7m(本体~スイッチボックス) 約1.8m(スイッチボックス~電源プラグ)	約1.8m	約1.8m


工業扇【アルミ羽根 / 羽根径 約45cm】 風量3段階 自動首振左右各約40°

耐食性が高いアルミ羽根

簡単組立のスピナー固定方式。
安全性を高めるため前後のガード間隔を狭めたセーフガード。

■主な使用場所!

自動車整備工場、物流センター倉庫、工事現場、学校、教室、体育館、スポーツジム、多目的ルームなど。
換気・空気循環・暑さ対策に。

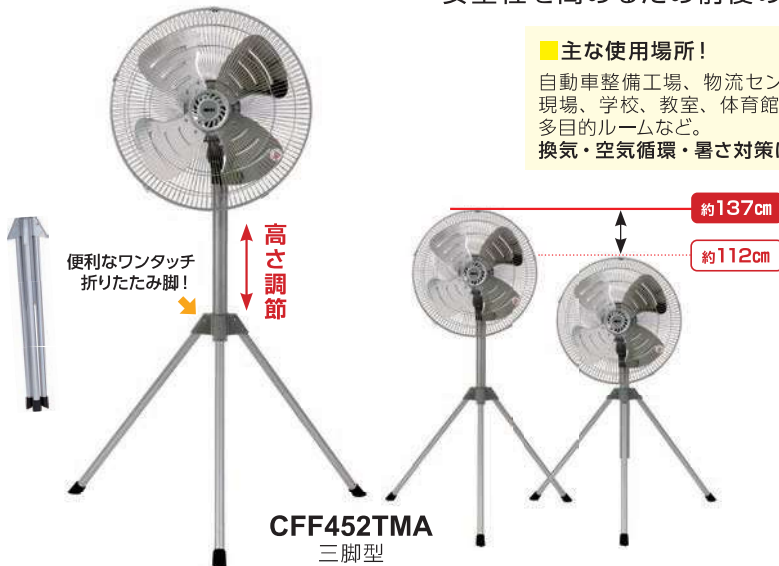

便利なワンタッチ
折りたたみ脚!

高さ調節

約137cm

約112cm

CFF452TMA

三脚型



手で操作可能な
スイッチボックス付きの壁掛け型

CFF451WMC

壁掛け型



ちょっとしたスペースに
置いて使える据置き型

CFF452DMA

据置き型

タイプ	三脚型 / 45 cm	壁掛け型 / 45 cm	据置き型 / 45 cm
型式	CFF452TMA	CFF451WMC	CFF452DMA
JANコード	4516748028825	4516748030064	4516748028832
手動角度調節	上下4ステップ	上下4ステップ	上下4ステップ
高さ調節	約25cm	—	—
サイズ	約W80×D70×H112~137cm	約W51×D39×H51cm	約W51×D30×H60cm
質量	約5.2kg	約4.6kg	約4.6kg
電源コード長	約1.8m	約0.7m(本体~スイッチボックス) 約1.8m(スイッチボックス~電源プラグ)	約1.8m